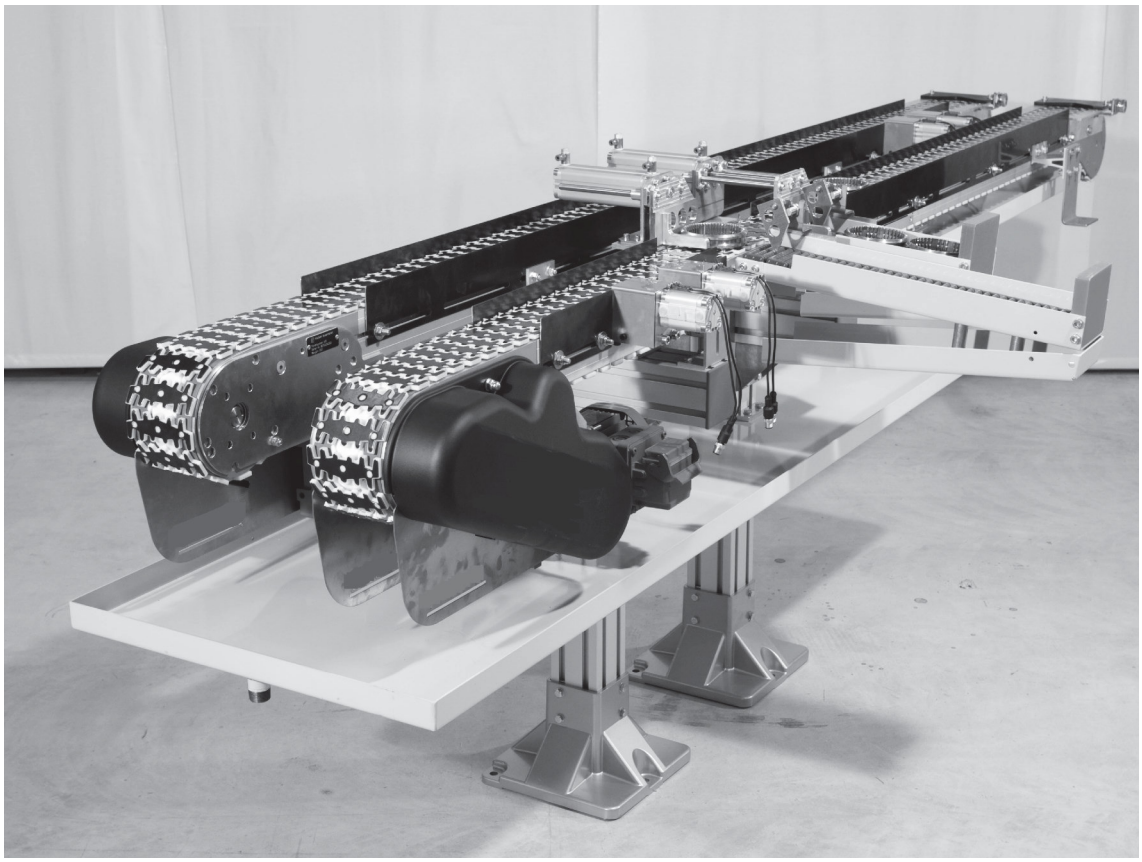

Technische Daten

Profilbreite: ..... 105 mm

Kettenbreite: ..... 103 mm

Kettenteilung: ……...35,5 mm

Kettenzugkraft: ..... 1250 N

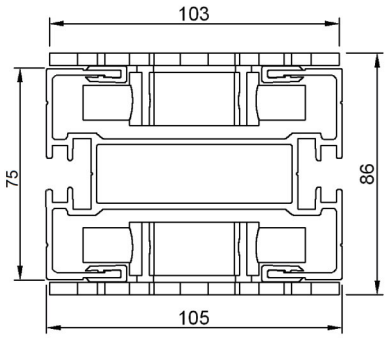

Merkmale

Dieses System bietet eine große Auflagefläche, für große Produkte und auch für Produkte mit einem außermittigen Schwerpunkt. Weiteres erlaubt es auch höhere Zugkräfte als das FL System. Kräftiges System für schwerere, größere Produkte.

Anwendungsbeispiele:

Bremsscheiben für Kraftfahrzeuge; schwere Kartons; schwerere Kugellager; Zahnräder; Produkte, die breitere Auflageflächen benötigen; KFZ-Kupplungskomponenten; ...

Förderkette FH

Glatte Kette

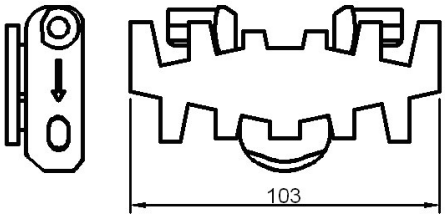

Glatte Kette
Länge 5m **FHTP 5**
Glattes Kettenglied **FHTL 103**
abriebfestes Kettenglied (Kevlar) **FHTP 5 C**
Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift

Kette mit Stahlbelag

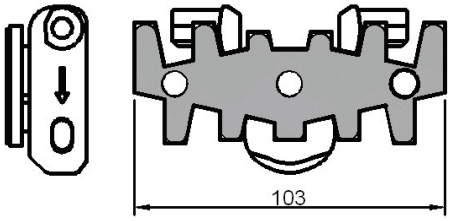

Kette mit Stahlbelag
Länge 5m **FHTP 5 TF**
Kettenglied mit Stahlbelag **FHTL 103 TF**
Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift

Hochreibungskette

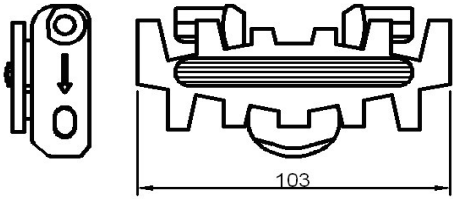

Hochreibungskette
Länge 5m **FHTP 5 F#**
(1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 zwischen zwei Mitnehmern.

Kettenglied mit Haftoberfläche
FHTL 103 F
Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift

Hochreibungskette flach

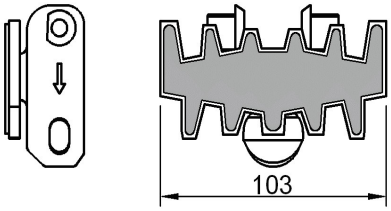

Hochreibungskette flach
Länge 5m **FHTP 5 FA**
(1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 zwischen zwei Mitnehmern.
Hochreibungskette flach
Kettenglied **FHTL 103 FA#**
Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift

Mitnehmerkette, Typ A

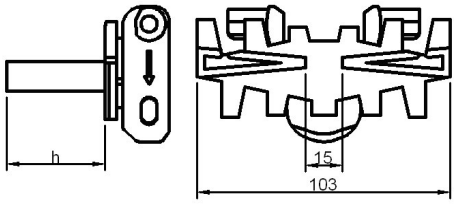

Mitnehmerkette
Mitnehmer Typ A, Länge 5m
h=15 mm **FHTF 5x15 A#**
h=20 mm **FHTF 5x20 A#**
h=30 mm **FHTF 5x30 A#**
h=40 mm **FHTF 5x40 A#**
# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 zwischen zwei Mitnehmern.
Kettenglied mit Mitnehmer Typ A
h=15 mm **FHTL 103x15 A**
h=20 mm **FHTL 103X20 A**
h=30 mm **FHTL 103X30 A**
h=40 mm **FHTL 103X40 A**
Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift

Rollenmitnehmerkette, 48mm

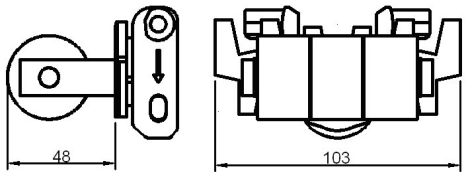

Rollenmitnehmerkette
Länge 5m **FHTF 5X46 R#**
(1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 zwischen zwei Mitnehmern.
Rollenmitnehmer Kettenglied
FHTL 103X46 R
Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift

Staurollenkette

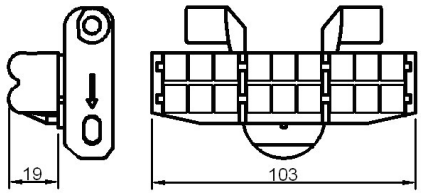

Staurollenkette
Länge 5m **FHTR 5#**
(1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 zwischen zwei Mitnehmern.

Staurollen Kettenglied **FHTL 103 R**
Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift

Kettenzubehör FH

Stahlstift



Stahlstift für Kette **FHTD 6X70**

Kunststoffbolzen

Kunststoffbolzen für Kette **F5056588**

Montagezubehör S. 102

Führungsprofil FH

Führungsprofil

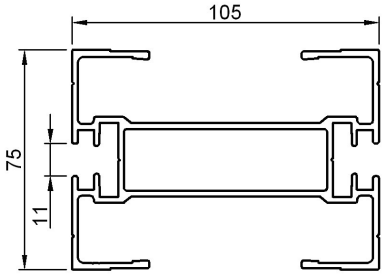

Führungsprofil
Länge 3m **FHCB 3**
Länge nach Bestellung **FHCB L**

Geteiltes Führungsprofil

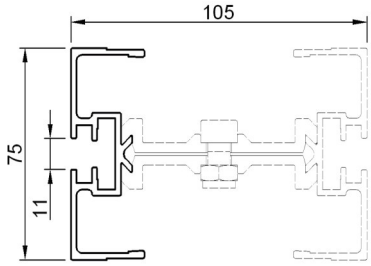

Geteiltes Führungsprofil
Länge 3m **FHCB 3 H**
Länge nach Bestellung **FHCB L H**

Kettenmontageeinheit

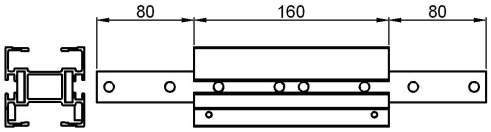

Kettenmontageeinheit **FHCC 160**

Klammer für geteiltes Profil

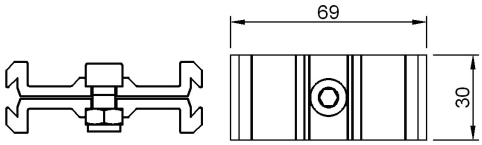

Klammer für geteiltes Profil FH
FHCE 69x30
Inkl. Montagematerial. Min. 5 Klammern je Meter

Zubehör für Führungsprofil FH

Verbindungslasche für Führungsprofil

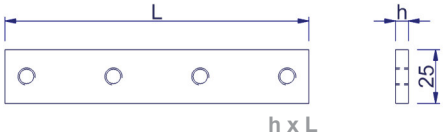

Verbindungslasche **FLCJ 6x140**
Verbindungslasche **FLCJ 5x140**
Verbindungslasche **FLCJ 5x160**



Verbindungslasche **FLCJ 5x76**

Abdeckleiste für T-Nuten, PVC



Abdeckleiste für T-Nuten, PVC
Länge 50 m **FLAB 50**
Für FL, FM, FH